


Электронный профильный цилиндр EPC


→ с процессором Tag-it™-ISO




- Подходит к любой внутренней двери с врезным замком по стандарту DIN



Считывающий набалдашник EPC



Внутренний набалдашник



Адаптер цилиндра PZ

Технические данные

Срок службы батареек	около 2 лет при средней частоте использования
Относительная влажность воздуха	0 – 95 % (без конденсата)
Температура окружающей среды	-25 °C – +65 °C
Класс защиты	IP 64
Длина профильного цилиндра	от 25/35 до 40/50
Число возможных ключей Dialock	1000
Число записей в протокол	500

	Технология Система	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.53.010

Объем поставки

1 считывающий набалдашник EPC, 2 батарейки типа

Указание для заказа

Внутренний набалдашник и адаптер цилиндра PZ заказывайте, пожалуйста, отдельно.

- Функция:**

работающий от батареек интеллектуальный запорный цилиндр для внутренней и наружной зоны, для применения в замках с европейским профилем по стандарту DIN 18251

Цилиндр имеет модульную конструкцию, контроль доступа возможен как с одной стороны, так и с двух сторон.

Бесконтактная активация ключом системы "Dialock"

Акустическая обратная связь при приближении ключа

Светящееся кольцо для индикации состояния: зеленое = открывает, красное = закрывает, белое = состояние покоя

С часами реального времени и протоколированием всех процессов

Стандартная настройка:

Включение с помощью правомочного ключа Dialock и автоматическое выключение наружного набалдашника замка по истечении 3 секунд (время может регулироваться)

Для обслуживающего персонала: индикация состояния программирования и необходимости замены батареек

 - При разряде батареек в любое время возможно аварийное открывание с помощью внешнего источника электроснабжения.

Инфракрасный интерфейс в электронном профильном цилиндре для программирования

Опциональное расширение функций путем дополнительного программирования с использованием макрокоманд
- Область применения:**

подходит к врезным замкам по DIN, возможно применение в швейцарских замках с круглым профилем
- для толщины двери:**

40 – 90 мм
- Материал:**

корпус цилиндра и набалдашника: латунь

лицевая зона: твердая пластмасса
- Поверхность:**

корпус цилиндра и набалдашника: никелированная

Указание


Для замены считывающего набалдашника EPC требуется демонтажная карточка-ключ.

Для замены батареек требуется специальный инструмент и специальная карточка. Могут использоваться только батарейки типа "Duracell Ultra CR2".

При наружном использовании электронного профильного цилиндра мы рекомендуем заменять батарейки перед началом зимнего полугодия.

Программы с макрокомандами	► АН 3.95
Ключ-бирка и карточка-ключ	► АН 3.79
Программирующая карточка-ключ	► АН 3.84
Стирающая карточка-ключ	► АН 3.84

→ Адаптер цилиндра PZ



- Материал: латунь
- Поверхность: никелированная

Указание

При использовании адаптера двойного цилиндра с размером C = 60 мм на одном адаптере не могут монтироваться два комплекта электроники.

Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Артикул №
Адаптер двойного цилиндра			
25	35	60	917.93.203
30	30	60	917.93.207
	35	65	917.93.208
	45	75	917.93.210
	40	70	917.93.209
	50	80	917.93.211
35	35	70	917.93.213
	40	75	917.93.214
	45	80	917.93.215
40	40	80	917.93.218
	45	85	917.93.219
	50	90	917.93.220
Адаптер полуцилиндра			
25	10	35	917.93.401
30	10	40	917.93.402
35	10	45	917.93.403
40	10	50	917.93.404
45	10	55	917.93.405
50	10	60	917.93.406

Винт с потайной головкой M5, по ISO 7046

- Материал: сталь
- Поверхность: оцинкованная


Указание

При размере до ручки 55 мм используйте винт длиной 80 мм. В дверях с трубчатой рамой используйте винт длиной 40 мм.

Длина винта мм	Артикул №
35	909.70.335
40	909.70.340
50	909.70.350
60	909.70.360
70	909.70.370
80	909.70.380
90	909.70.390
100	909.70.400

→ Адаптер цилиндра EPC

с пружинным возвратом запорного носика

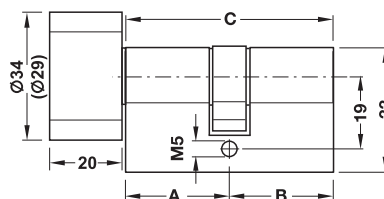

- Область применения: для комбинации со считывающими модулями EPC

Для замков эвакуационных дверей по EN 179/1125 и замков по DIN 18250/18251, которые требуют определенного положения запорной бородки.

- Материал: латунь
- Поверхность: никелированная

Указание

Длина адаптера цилиндра должна устанавливаться в соответствии с конкретными деталями двери и с учетом выбранной фурнитуры.

При использовании защитной розетки EPC в размерах на наружной стороне должны дополнительно учитываться 8 мм, а на внутренней стороне - 9 мм.

При применении в замках и фурнитуре согласно EN 179 и EN 1125 необходимо учитывать данные, приведенные в сертификате испытаний фирмы-изготовителя системы.

Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Артикул №
30	30	60	917.93.600
	35	65	917.93.601
	40	70	917.93.602
	45	75	917.93.603
	50	80	917.93.604
	55	85	917.93.605
35	60	90	917.93.606
	30	65	917.93.610
	35	70	917.93.611
	40	75	917.93.612
	45	80	917.93.613
	50	85	917.93.614
40	55	90	917.93.615
	60	95	917.93.616
	30	70	917.93.620
	35	75	917.93.621
	40	80	917.93.622
	45	85	917.93.623
45	50	90	917.93.624
	55	95	917.93.625
	60	100	917.93.626
	30	75	917.93.630
	35	80	917.93.631
	40	85	917.93.632
50	45	90	917.93.633
	30	80	917.93.640
	35	85	917.93.641
	40	90	917.93.642
	30	85	917.93.650
	35	90	917.93.651
55	40	95	917.93.652
	30	90	917.93.660
	35	95	917.93.661
	40	100	917.93.662
	30	90	917.93.660
	35	95	917.93.661

→ Внутренний набалдашник

- Материал: латунь
- Поверхность: цвета нерж. стали, полированная

Указание

Этот внутренний набалдашник не может монтироваться в адаптер цилиндра RZ. Демонтаж невозможен.

Диаметр мм	Артикул №
29,0	917.93.306
34,0	917.93.316

Принадлежности электронного профильного цилиндра EPC

→ Батарейка



	Артикул №
Тип CR2, 3В, литиевая	910.54.960

Упаковка: 1 компл.

Объем поставки

2 батарейки типа CR2


→ Инструмент для замены батареек

- Область применения: для снятия корпуса набалдашника при замене батареек

	Артикул №
Инструмент для замены батареек	917.93.390

Упаковка: 1 или 5 шт.

→ Насадка для аварийного электроснабжения



- Область применения: для внешнего электроснабжения профильного цилиндра EPC

	Артикул №
Насадка для аварийного электроснабжения	917.93.391

Указание для заказа

Блочную батарейку 9 В заказывайте, пожалуйста, отдельно (артикул № 910.54.981).

→ Карточка для замены батареек



- Область применения: для замены батареек
После приближения карточки для замены батареек запорные цапфы на корпусе набалдашника могут нажиматься внутрь с помощью инструмента для замены батарей.
- Материал: пластмасса

	Технология Система	Артикул №
Карточка для замены батареек	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.43.090

Объем поставки

1 карточка для замены батареек

→ Демонтажная карточка-ключ



- Область применения: для демонтажа считывающего набалдашника EPC

Считывающий набалдашник может стягиваться с цилиндра после приближения демонтажной карточки-ключа.
- Материал: пластмасса


	Технология Система	Артикул №
Демонтажная карточка-ключ	Tag-it™-ISODialock Standard	917.43.091

Объем поставки

1 демонтажная карточка-ключ

Программы с макрокомандами	▶ АН 3.95
Ключ-бирка и карточка-ключ	▶ АН 3.79
Программирующая карточка-ключ	▶ АН 3.84
Стирающая карточка-ключ	▶ АН 3.84

→ Защитная розетка EPC

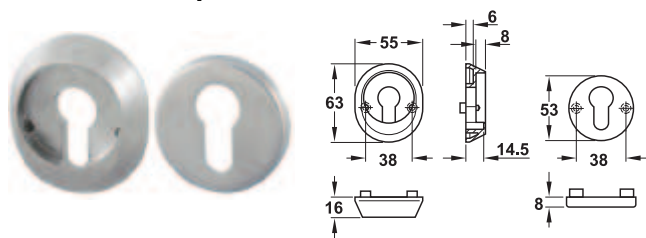

- Область применения: для наружной и внутренней зоны
- Материал: нержавеющая сталь
- Поверхность: матовая

для толщины двери мм	Артикул №
40 – 45	917.93.380

Объем поставки

- 1 наружная розетка EPC
- 1 внутренняя розетка
- 2 винта M5 x 50 мм

Винт с защитой от ослабления


- Область применения: для защитной розетки EPC
- Резьба: M5, полупотайная головка

Длина винта мм	для толщины двери мм	Артикул №
40	31 – 36	909.75.101
45	36 – 41	909.75.102
47	38 – 41	909.75.103
50	41 – 46	909.75.104
55	46 – 51	909.75.105
60	51 – 56	909.75.106
65	56 – 61	909.75.107
70	61 – 66	909.75.108
75	66 – 71	909.75.109
80	71 – 76	909.75.110
85	76 – 81	909.75.111
90	81 – 86	909.75.112
100	91 – 96	909.75.113
105	96 – 101	909.75.114

Указание

При нестандартной толщине двери необходимо заказывать другой винт, соответственно 2 штуки.

Вспомогательный расчет для определения размеров адаптера цилиндра

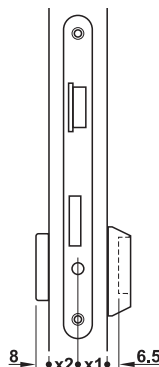

Длина / Наружная сторона:
Размер A = $x_1 + 6,5$ мм

Внутренняя сторона:
Размер B = $x_2 + 8,0$ мм

Карточка-ключ КС

→ для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** электронный ключ для системы Dialock
возможна выдача 4 независимых прав доступа на одну карточку-ключ
- **Исполнение:** свободное от износа (бесконтактная передача данных)
не требует технического обслуживания (без батарей)
не чувствительна к внешним воздействиям, например, таким как влажность, сырость, магнитные поля, механические сотрясения, пыль
может снова программироваться по меньшей мере 100 000 раз
защищенный от подделки оригинальный номер
- **Материал:** пластмасса
- **Цвет:** белый

Технические данные

Температура окружающей среды (при работе)	от –35 до +50 °C
Продолжительность хранения данных	≥10 лет

	Технология Система	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.44.011

Объем поставки

1 карточка-ключ КС

Указание для заказа

Нанесение индивидуальных надписей для заказчика по запросу: печать и персонализация.

Ключ-бирка КТ

→ для процессора Tag-it™-ISO



Tag-it™-ISO

- **Функция:** электронный ключ для системы Dialock в виде брелока

возможна выдача 4 независимых прав доступа на одну бирку-ключ
- **Исполнение:** Технология Tag-it™-ISO: водонепроницаемое
- **Материал:** пластмасса

Технические данные

Температура окружающей среды (при работе)	-35 °C – +50 °C
Продолжительность хранения данных	≥10 лет

	Технология Система	Цвет	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	красный	917.44.099
		синий	917.44.098

Объем поставки


1 ключ-бирка КТ

Бирка-ключ КТ

→ для процессора "Legic®" или "Tag-it™-ISO"

А

- Современный дизайн
- Большой срок службы даже при очень интенсивной нагрузке
- Широкая область применения, вместе с тем наибольшая надежность

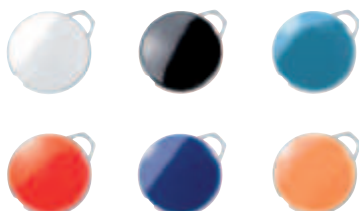

Нейтральная бирка-ключ



Бирка-ключ с надписью (рис. в натуральную величину)

- **Функция:** электронный ключ для системы "Dialock" в виде брелока

возможна выдача 4 независимых прав доступа на одну бирку-ключ
- **Исполнение:** прочная, сваренная ультразвуком водонепроницаемая конструкция, выполненная из ударопрочного поликарбоната

рамка из нержавеющей стали

Проушина уже не может сломаться, как у обычных брелоков.

Возможные надписи: цифры или текст / логотип с помощью лазерной гравировки
- **Материал:** корпус: комбинация нержавеющей стали и поликарбоната

Технические данные

Температура окружающей среды (при работе)	-35 °C – +50 °C
Продолжительность хранения данных	≥10 лет
Размеры	Ø 36 мм, высота: 7,2 мм

		Технология Система	Цвет	Артикул №
Нейтральная бирка-ключ КТ				
	Бирка-ключ КТ	Tag-it™-ISO Dialock Standard	белый	917.44.107
			черный	917.44.103
			серый	917.44.105
			красный	917.44.109
			синий	917.44.108
			оранжевый	917.44.101
Наценка за нанесение надписи				
	Нанесение цифр			917.94.082
	Нанесение текста / логотипа			917.94.083
	Стоимость разработки топологии			917.94.084

Объем поставки

1 бирка-ключ КТ

Ящик для ключей

► АН 3.98

Ключ-брелок

→ для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** электронный ключ для системы Dialock
возможна выдача 4 независимых прав доступа на одну карточку-ключ
- **Исполнение:** свободное от износа (бесконтактная передача данных)
не требует технического обслуживания (без батарей)
не чувствительно к внешним воздействиям, например, таким как влажность, сырость, магнитные поля, механические сотрясения, пыль
защищенный от подделки оригинальный номер

Технические данные

Температура окружающей среды (при работе)	-25 °C – +60 °C
Продолжительность хранения данных	≥10 лет
Размеры	28 x 56 x 1,7 мм

	Технология Система	Цвет	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	серый	917.44.085
		белый	917.44.087
		зеленый	917.44.080
		красный	917.44.081

Объем поставки

1 ключ-брелок

Указание для заказа

Нанесение индивидуальных надписей для заказчика по запросу: печать и персонализация.

Ящик для ключей

► АН 3.98

Ключ-браслет KB → для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** электронный ключ для системы Dialock в виде браслета
на один ключ-браслет возможно 1 право доступа
- **Область применения:** в сочетании с замком для шкафа LockerLock
- **Исполнение:** из полиамида

3

Технические данные

Температура окружающей среды (при работе)	-35 °C – +50 °C
Продолжительность хранения данных	≥10 лет
Пригоден для работы в соленой воде	



	Технология Система	Цвет	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	черный	917.44.203
		желтый	917.44.206
		синий	917.44.208
		красный	917.44.209
		зеленый	917.44.200

Объем поставки

1 ключ-браслет KB

Указание для заказа

Нанесение индивидуальных надписей для заказчика по запросу: печать и персонализация.

Номерная табличка



- **Область применения:** для крепления на ключе-браслете KB
- **Исполнение:** с 4-значным номером

	Цвет	Артикул №
	черный	231.81.013
	желтый	231.81.016
	синий	231.81.018
	красный	231.81.019
	зеленый	231.81.010

Объем поставки

50 номерных табличек

Указание для заказа

При заказе указывайте желаемый номер для надписи (4-значный).

Замок для шкафа LockerLock

► AH 3.76

DGN-B-INT 2010, HDE-гч, 06/10; Размеры указаны без обязательств. фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Напечатанная карточка-ключ Dialock



- **Функция:** электронный ключ для системы Dialock
возможна выдача 4 независимых прав доступа (4 сегмента) на одну карточку-ключ
- **Исполнение:** свободное от износа (бесконтактная передача данных)
не требует технического обслуживания (без батарей)
не чувствительно к внешним воздействиям, например, таким как влажность, сырость, магнитные поля, механические сотрясения, пыль
защищенный от подделки оригинальный номер
печать производится методом, используемым для выпуска массовой печатной продукции.
Для записи данных требуется предварительное разделение на сегменты.
- **Материал:** пластмасса
- **Цвет:** белый, серый

Указание

Для записи данных требуется предварительное разделение на сегменты.

Темные краски на карточках могут повлиять на характеристику включения.

Требуется функциональный контроль карточек с версией DTSH V2.

Это не относится к версиям DTSH и DTSH в этом каталоге.

Требуется проектирование силами специалистов по системе "Dialock".

Технические данные

Температура окружающей среды (при работе)	-35 °C – +50 °C
Продолжительность хранения данных	≥10 лет
Размеры	54 x 85,6 x 0,9 мм

→ **OneWay, для процессора Tag-it™-ISO**

- может многократно программироваться

Технические данные

	напечатанная
Покрытие	2-стороннее, 4-цветное
Сегментация	не требуется
Небольшое количество	нет

	Технология Система	Поверхность	Артикул №
для процессора Tag-it™-ISO			
напечатанная	Tag-it™-ISO Dialock Standard	с двух сторон: блестящая	917.42.114

Указание для заказа

Цена по запросу.

Нанесение индивидуальных надписей для заказчика по запросу: печать и персонализация.

Ящик для ключей

► АН 3.98

Программирующая карточка-ключ

→ для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** для предоставления прав доступа без использования программного обеспечения и программирующей станции
- **Область применения:** небольшие проекты с малым числом ключей системы Dialock
- **Материал:** пластмасса

Технические данные

Размеры	54 x 85 мм (формат чековых карточек)
---------	--------------------------------------

	Технология Система	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.42.001

Объем поставки

1 программирующая карточка-ключ

3



Стирающая карточка-ключ

→ для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** для стирания прав доступа без использования программного обеспечения и программирующей станции
- **Область применения:** небольшие проекты с малым числом ключей системы Dialock
- **Материал:** пластмасса

Технические данные

Размеры	54 x 85 мм (формат чековых карточек)
---------	--------------------------------------

	Технология Система	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.42.002

Объем поставки

1 стирающая карточка-ключ

Конфигурационная карточка-ключ Open Time 74

→ для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** для изменения продолжительности открытого состояния мебельного терминала DFT/B до 120 с (стандартная настройка 3 с)
- **Область применения:** в сочетании с мебельным терминалом DFT/B с процессором Tag-it™-ISO
- **Материал:** пластмасса

Технические данные

Размеры	54 x 85 мм (формат чековых карточек)
---------	--------------------------------------

	Технология Система	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.42.021

Объем поставки

1 конфигурационная карточка-ключ Open Time 74

Мебельный терминал DFT/B Tag-it™-ISO ► АН 3.74
Комплекты дверного терминала ► АН 3.22

Карточка-ключ с параметрами → для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** для передачи параметров конфигурации от программирующей станции к замку для шкафа LockerLock (начиная с версии 7)
- **Область применения:** в сочетании с замком для шкафа LockerLock
- **Материал:** пластмасса

Технические данные

Размеры	54 x 85 мм (формат чековых карточек)
---------	--------------------------------------

	Технология Система	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.42.029

Объем поставки

1 карточка-ключ с параметрами

Карточка-ключ сброса (7C) → для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** для выполнения системного сброса в сочетании с программирующей карточкой-ключом
- **Область применения:** может использоваться во всех системах в области Tag-it™-ISO
- **Материал:** пластмасса

Технические данные

Размеры	54 x 85 мм (формат чековых карточек)
---------	--------------------------------------

	Технология Система	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.42.027

Объем поставки

1 карточка-ключ сброса (7C)

Конфигурационная карточка-ключ SA + Wellness 59

→ для процессора Tag-it™-ISO



- **Функция:** для настройки функции "свободный выбор шкафа"
Не запрограммированный ключ пользователя может закрывать и открывать замок шкафа LockerLock
Если шкаф закрыт, то его уже не могут открыть никакие другие ключи.
Открытие шкафа возможно только ключом аварийного открывания SA или ключами персонала, получившими право доступа от программного обеспечения.
- **Область применения:** в сочетании с комплектом замка для шкафа LockerLock
- **Материал:** пластмасса

	Технология Система	Артикул №
	Tag-it™-ISO Dialock Standard	917.42.120

Объем поставки

1 конфигурационная карточка-ключ SA + Wellness 59

Замок для шкафа LockerLock

► AH 3.76